

Síťový videorekordér

Řada NVR308-R-B



Klíčové vlastnosti

- Podporuje video formáty Ultra 265/H.265/H.264
- 32/64kanálový vstup
- Podporované IP kamery třetích stran s kompatibilitou ONVIF: Profil S, Profil G, Profil C, Profil Q, Profil A, Profil T
- Podporuje 2kanály HDMI, 1kanál VGA, 1kanál CVBS, HDMI2 až do rozlišení 4K (3840x2160)
- K dispozici jsou nezávislé výstupy HDMI1 / VGA a HDMI2
- Nahrávání s rozlišením až 12 megapixelů
- Rozložení úložiště vyměnitelné za provozu konfigurovatelné pomocí RAID 0, 1, 5, 6, 10
- 8 pevných disků SATA, až 10 TB na pevný disk
- Různé režimy odstranění rybiho oka pro živé prohlížení a přehrávání jak pro webové rozhraní, tak pro GUI
- Podpora hot spare disku N+1
- Podpora výstupu 12V
- Technologie ANR pro zvýšení spolehlivosti úložiště při odpojení od sítě
- Podpora upgradu cloudu

Vlastnosti

Model	NVR308-32R-B		NVR308-64R-B
Video/audio vstup			
IP video vstup	32-kanálový		64-kanálový
Obousměrný audio vstup	1-kanál, RCA		
Síť			
Příchozí šířka pásma	320 Mb/s		
Odchozí šířka pásma	320 Mb/s		
Vzdálení uživatelé	128		
Protokoly	SNMP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE		
Video/audio výstup			
Výstup HDMI/VGA	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz		
Výstup CVBS	1-kanál, BNC		
Rozlišení záznamu	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/D1/2CIF/CIF		
Zvukový výstup	1-kanál, RCA		
Synchronní přehrávání	16-kanálů		
Zobrazení režimu koridoru	3/4/5/7/9/10/12/16/32		
Dekódování			
Formát dekodování	Ultra 265, H.265, H.264		
Živé zobrazení/ Přehrávání	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/D1/2CIF/CIF		
Schopnost	3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1		
Pevný disk			
SATA	8 Rozhraní SATA		
Kapacita	Až 10 TB jeden pevný disk		
eSATA	1 rozhraní eSATA		
Inteligentní			
Detekce VCA	Detekce obličeje, Detekce narušení, Detekce křížení, Detekce zvuku, Detekce zaostření, Detekce změny scény, Automatické sledování.		
VCA Arama	Vyhledávání obličeje, vyhledávání chování		
Statistická analýza	Počítání lidí		


Diskové pole	
Typ pole	RAID 0, 1, 5, 6, 10
Externí rozhraní	
Síťové rozhraní	2 RJ45 10M/100M/1000M samoadaptivní ethernetové rozhraní
Sériové rozhraní	1 x RS232, 1 x RS485
Rozhraní USB	Panel: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Alarmové vstupy	16-kanálový
Alarmové výstupy	4-kanálový




DATOVÝ LIST

Obecné	
Napájení	100 ~ 240 V stř. Spotřeba energie: ≤ 20 W (bez HDD)
Pracovní prostředí	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), vlhkost ≤ 90% RH (bez kondenzace)
Rozměry (Šířka×Hloubka×Výška)	442 mm ×531 mm ×86 mm (17,4" × 20,9" ×3,4")
Hmotnost (bez pevného disku)	≤ 5,13 kg (11,31 lb)

Rozměry

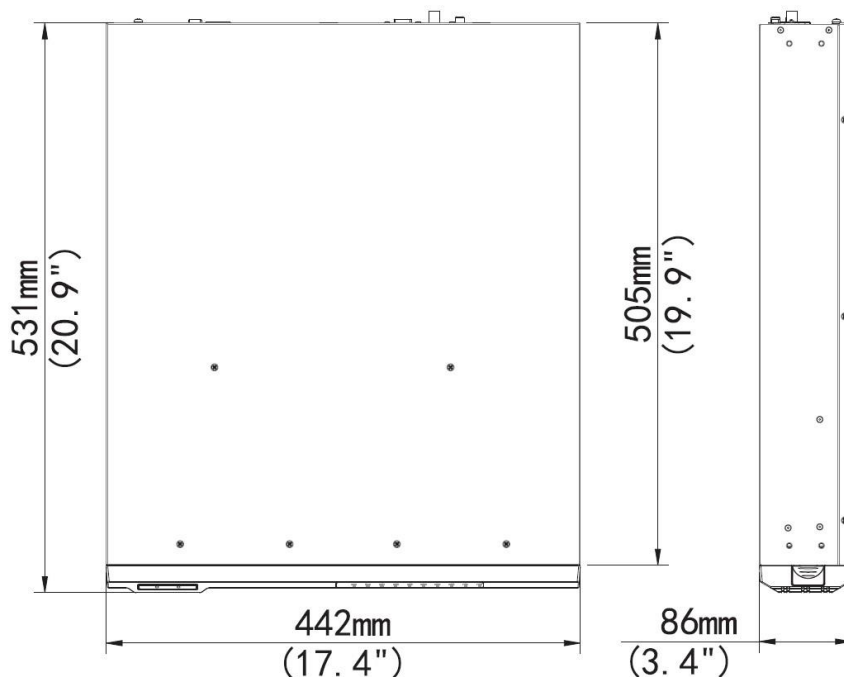

Zadní panel

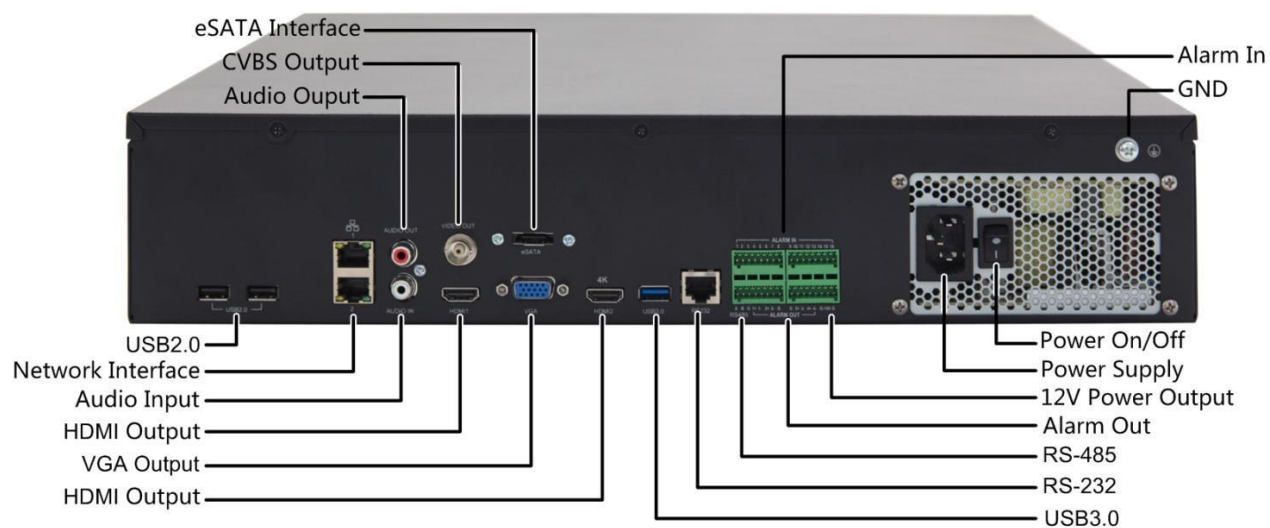

*Specifikace a dostupnost produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.